



ELEVADORES CABLE WIRE HOISTS

MINOR P-200



- Ligero y fiable. Perfecto complemento para trabajar en un andamio tubular.
- *Light and trust-worthy. Perfect accessory to work in tubular scaffolding.*



Soporte
Support




Final carrera superior
Top limit switch



Gancho de seguridad
Security hook

MINOR PF-200

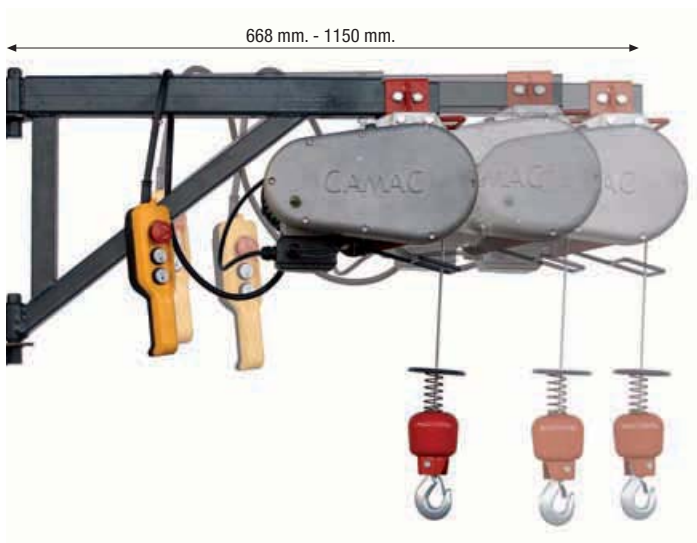

- Con el cárter de aluminio bañado en aceite, más silencioso y el eje del carrete en posición paralela al andamio, el PF-200 ofrece las mejores prestaciones para un trabajo duro y continuado en la construcción.
- *With the aluminium gearbox in oil bath, more quiet, and the shaft in a parallel position to the scaffolding, the PF-200 offers the best service for hard, continuous construction work.*
- El doble final de carrera evita poder enrollar el cable en sentido inverso.
- *The double limit switch prevents the cable from coiling in the opposite direction.*



Soporte telescópico
Telescopic support



Final carrera superior e inferior / Top and bottom limit switch



Reductor
Reducer

CARACTERÍSTICAS	SPECIFICATIONS		P-200	PF-200	P-200	PF-200
Potencia elevación	Lifting power	Kg.	200	200		
Velocidad elevación	Lifting speed	m/min.	20	20		
Longitud del cable	Cable length	m.	30	30		
Diámetro del cable	Cable diameter	mm.	5	5		
Carga de rotura del cable	Cable rupture load	Kg.	1.980	1.980	200 Kg.	200 Kg.
Potencia motor	Motor power rating	C.V./HP.	0,85	1,1		
Tensión motor monofásico	Single-phase motor voltage	V.	220	220		
Tensión maniobra	Handling voltage	V.	220	220		
Radio giro	Rotation radius	mm.	845	720/1.100		
Ángulo de giro	Rotation angle	°	200	200		
Peso	Weight	Kg.	26	38		
Medidas: Ancho	Dimensions: Width	mm.	190	366		
Largo	Length	mm.	530	376		
Alto	Height	mm.	230	355		
Volumen	Volume	m ³ .	0,023	0,048		




ELEVADORES A CABLE WIRE HOISTS

MINOR 2003



- Robusto, versátil y de fácil instalación, solución perfecta a las necesidades de elevación en la construcción.

- *Robust, versatile and easy to install. The perfect solution for construction hoisting needs.*



Gancho de seguridad
Security hook



Final carrera superior
Top limit switch

MINOR MILLENNIUM



- Brazo extensible, botonera a 48 V (extraíble) y chasis tubular anticaídas. Excelentes prestaciones para trabajar en la construcción.

- *Extendable arm, 48 V button panel (extractable) and tubular anti-fall chassis. Excellent construction work performance.*



Final carrera superior
Top limit switch




Botonera con 15 ó 30 m. de cable opcional / Optional button panel with 15 or 30 m. of cable

CARACTERÍSTICAS		SPECIFICATIONS		2003	MILLENNIUM	2003	MILLENNIUM
Potencia elevación	Lifting power	Kg.		300	325/300		
Velocidad elevación	Lifting speed	m/min.		24	24		
Longitud del cable	Cable length	m.		30	30		
Díámetro del cable	Cable diameter	mm.		5	5		
Carga de rotura del cable	Cable rupture load	Kg.		1.980	1.980		
Potencia motor	Motor power rating	C.V./HP.		1,5	2		
Tensión motor monofásico	Single-phase motor voltage	V.		220	220		
Tensión maniobra	Handling voltage	V.		220	48		
Radio giro	Rotation radius	mm.		1.160	950/1.160		
Ángulo de giro	Rotation angle	°		200	200		
Peso	Weight	Kg.		60	60		
Medidas: Ancho	Dimensions: Width	mm.		390	400		
Largo	Length	mm.		1.210	1060		
Alto	Height	mm.		620	640		
Volumen	Volume	m ³ .		0,27	0,27		



ELEVADORES A CABLE WIRE HOISTS

MINOR MILLENNIUM PÓRTICO

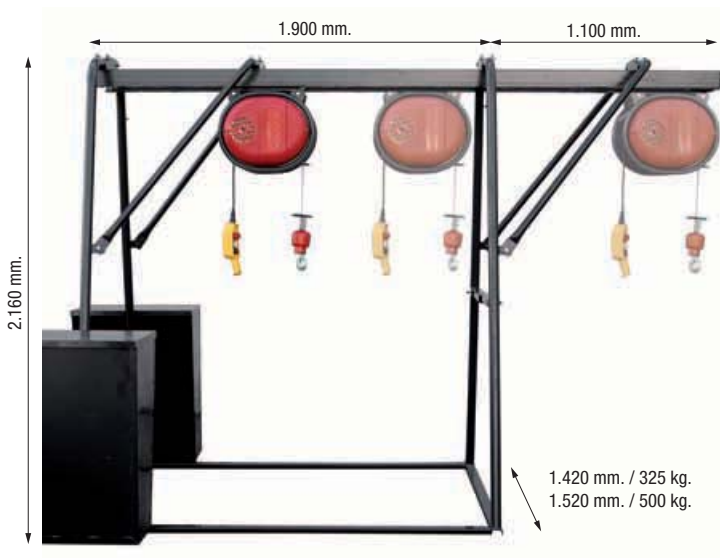

- Gran solución para elevar materiales desde la cubierta superior de una construcción a cualquier piso de la misma.
- La botonera a 48 V permite el cable de mando hasta 30 metros de longitud.
- *Great solution for hoisting materials from the top roof of a construction project to any of the building's floors.*
- *The 48 V button panel's control cable has up to 30 metres of length.*



Final carrera superior
Top limit switch




Gancho de seguridad
Security hook



Botonera con 15 ó 30 m. de cable opcional / Optional button panel with 15 or 30 m. of cable


MINOR MILLENNIUM BASE

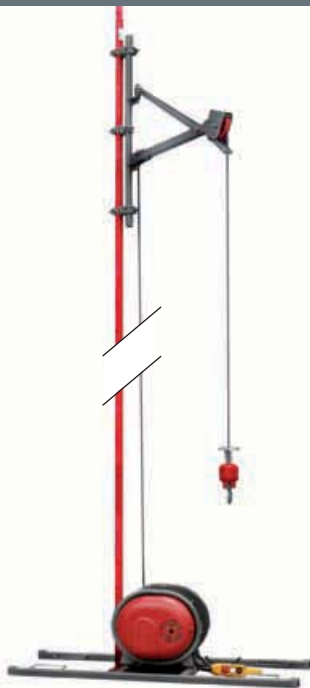

- El elevador se instala en la base del edificio o andamio y requiere de un reenvío superior.
- También puede realizar trabajos de tracción haciendo que el cable trabaje paralelo al suelo.
- *The hoist is installed at the base of the building or scaffold and requires an upper guide pulley.*
- *Traction jobs can also be done by making the cable work parallel to the ground.*



Reenvío superior
Upper guide pulley



Base del elevador
Hoist base



Botonera con 15 ó 30 m. de cable opcional / Optional button panel with 15 or 30 m. of cable

CARACTERÍSTICAS	SPECIFICATIONS	M. PÓRTICO			M. BASE		M. PÓRTICO			M. BASE			
		325	500	1000	325	500	325	500	1000	325	500		
Potencia elevación	Lifting power	Kg.		325	500	1000	325	500					
Velocidad elevación	Lifting speed	m/min.		22	22	11	22	22					
Longitud del cable	Cable length	m.		30/60	30/60	60	30/60	30/60					
Díámetro del cable	Cable diameter	mm.		5	6	6	5	6					
Carga de rotura del cable	Cable rupture load	Kg.		1.980	2.686	2.686	1.980	2.686					
Potencia motor	Motor power rating	C.V./HP.		2,2	3,5	3,5	2,2	3,5					
Tensión motor monofásico	Single-phase motor voltage	V.		220	380 T	380 T	220	380 T					
Tensión maniobra	Handling voltage	V.		48	48	48	48	48					
Peso	Weight	Kg.		63	65	76	66	68					
Medidas: Ancho	Dimensions: Width	mm.		450	450	450	530	530					
Largo	Length	mm.		470	470	470	1.500	1.500					
Alto	Height	mm.		480	480	480	410	410					
Volumen	Volume	m ³ .		0,10	0,10	0,10	0,09	0,09					



ELEVADORES A CABLE WIRE HOISTS

MINOR MILLENNIUM PLUMA



- El elevador de más rápida y fácil instalación que puede trabajar desde cualquier punto de la obra.
- Su cabezal giratorio de 360° es una magnífica solución para cargar y descargar materiales.
- The quickest and easiest hoist to install, with the ability to work from any of the project's locations.*
- Its 360° rotating head is a great solution to load and unload materials.*



Final carrera superior
Top limit switch



Gancho de seguridad
Security hook



Botonera con 15 ó 30 m. de cable opcional / Optional button panel with 15 or 30 m. of cable

MINOR MILLENNIUM DUPLO




- Final de carrera superior e inferior integrados en el motor.
- Especialmente diseñado para facilitar y agilizar el montaje del andamio tubular.
- Dispone de 2 velocidades y un gancho especial para elevar elementos de andamio.
- Final de carrera integrado en el motor para evitar los enganches de la mercancía.
- 70 metros de cable
- Top and bottom limit switch integrated into the motor.*
- Specially designed to facilitate and speed up tubular scaffolding assembly.*
- Has 2 speeds and a special hook to lift scaffolding components.*
- Top limit switch integrated into the motor to avoid hanging up on materials.*
- 70 meters of cable*



Final carrera superior e inferior / Top and bottom limit switch



Gancho especial para andamio / Special scaffolding hook



Doble velocidad
Double speed.

CARACTERÍSTICAS	SPECIFICATIONS		M. PLUMA			M. DUPLO	M. PLUMA			M. DUPLO
			325	400	500		325	400	500	
Potencia elevación	Lifting power	Kg.	325	400	500	80				
Velocidad elevación	Lifting speed	m/min.	22	18	22	20/40				
Longitud del cable	Cable length	m.	30/60	30/60	30/60	70				
Diámetro del cable	Cable diameter	mm.	5	6	6	4				
Carga de rotura del cable	Cable rupture load	Kg.	1.980	2.686	2.686	956				
Potencia motor	Motor power rating	C.V./HP.	2,2	2,2	3,5	0,37/0,75				
Tensión motor monofásico	Single-phase motor voltage	V.	220	220	380 T	220				
Tensión maniobra	Handling voltage	V.	48	48	48	48				
Radio giro	Rotation radius	mm.	1.150	1.150	1.150	-				
Ángulo de giro	Rotation angle	°	360	360	360	-				
Longitud cable botonera	Length of control cable	m.	-	-	-	3				
Peso	Weight	Kg.	103	103	110	50				
Medidas: Ancho	Dimensions: Width	mm.	630	630	630	494				
Largo	Length	mm.	2.000	2.000	2.000	610				
Alto	Height	mm.	600	600	600	354				
Volumen	Volume	m³.	0,75	0,75	0,75	0,1				



ELEVADORES A CABLE WIRE HOISTS

MINOR P-150



■ Su ligereza y fiabilidad lo hacen ideal para elevar cargas ligeras durante toda la jornada laboral.

■ *Its lightness and trustworthiness make it ideal for hoisting light loads throughout the work day.*



Soporte
Support



Gancho de seguridad
Security hook



Final carrera superior
Top limit switch

MINOR M-100



■ BRICOLAJE


Diseñado para pequeños trabajos esporádicos, ofrece las prestaciones ideales para el trabajo en casa.

■ *DO IT YOURSELF*

Designed for small, sporadic jobs, ideal for at-home work.



Final carrera superior
Top limit switch



Gancho de seguridad
Security hook



Reenvío superior
Upper guide pulley

CARACTERÍSTICAS	SPECIFICATIONS		P-150	M-100 Normal / Reenvío	P-150	M-100
Potencia elevación	Lifting power	Kg.	150	100/200		
Velocidad elevación	Lifting speed	m/min.	16	16/8		
Longitud del cable	Cable length	m.	30	12/6		
Diámetro del cable	Cable diameter	mm.	4	3	150 Kg.	100/200 Kg.
Carga de rotura del cable	Cable rupture load	Kg.	900	650		
Potencia motor	Motor power rating	C.V./HP.	0,75	0,5		
Tensión motor monofásico	Single-phase motor voltage	V.	220	220		
Tensión maniobra	Handling voltage	V.	220	220		
Radio giro	Rotation radius	mm.	845	845		
Ángulo de giro	Rotation angle	°	200	200		
Longitud cable botonera	Length of control cable	m.	-	-		
Peso	Weight	Kg.	25	10		
Medidas: Ancho	Dimensions: Width	mm.	160	210		
Largo	Length	mm.	520	445		
Alto	Height	mm.	220	170		
Volumen	Volume	m ³ .	0,02	0,02		



ELEVADORES A CABLE WIRE HOISTS

MINOR MILLENNIUM POLIPASTO



■ Elevador compacto y robusto, con chasis anticáida que puede ser instalado en cualquier viga.

■ Compact, robust hoist with an anti-fall chassis that can be installed on any beam.



Final carrera superior
Top limit switch




Fijación transversal
Transversal fixation



Botonera con 15 ó 30 m. de cable opcional / Optional button panel with 15 or 30 m. of cable

ACCESORIOS MINOR / MINOR ACCESSORIES

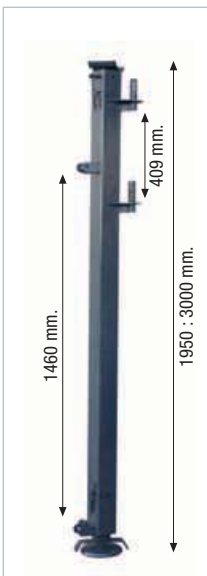


COLUMNA P / P COLUMN




COLUMNA F / F COLUMN




BRIDAS ANDAMIO / SCAFFOLD CLAMPS

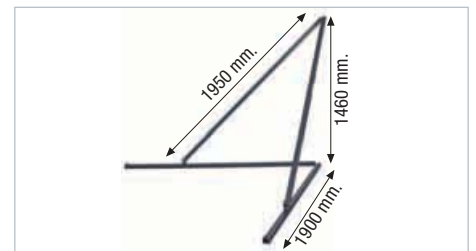

BÍPODE / BIPOD

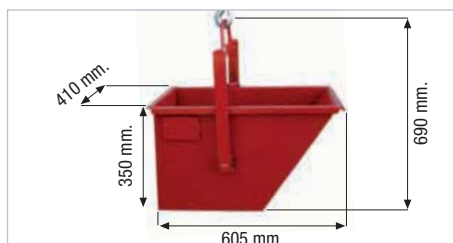

CUBILOTE / BUCKET

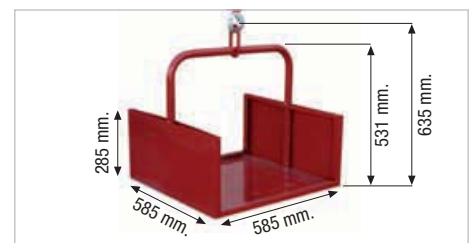

JAULA / METAL CAGE

CARACTERÍSTICAS	SPECIFICATIONS		POLIPASTO 325	POLIPASTO 500	POLIPASTO 325	POLIPASTO 500
Potencia elevación	Lifting power	Kg.	325	500		
Velocidad elevación	Lifting speed	m/min.	22	22		
Longitud del cable	Cable length	m.	30/60	30/60		
Diámetro del cable	Cable diameter	mm.	5	6		
Carga de rotura del cable	Cable rupture load	Kg.	1.980	2.686		
Potencia motor	Motor power rating	C.V./HP.	2,2	3,5		
Tensión motor	Motor voltage	V.	220	380 T.		
Tensión maniobra	Handling voltage	V.	48	48		
Peso	Weight	Kg.	63	65		
Medidas: Ancho	Dimensions: Width	mm.	450	450		
Largo	Length	mm.	470	470		
Alto	Height	mm.	480	480		
Volumen	Volume	m ³ .	0,10	0,10		